FICHE TECHNIQUE/SPÉCIFICATIONS

SKU: **BAC-FRN**

PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU:
Acier laminé à froid de calibre 16.

PENTURE: Penture piano de type continu.
Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).

MÉCANISME DE VERROUILLAGE: Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et clé anneau incluses.

FINI: Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

EMBALLAGE: Emballé individuellement, 1 panneau par boîte.

OUVRE-PORTE INTÉRIEUR: Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po x 12 po

OPTIONS COURANTES

LOQUET:
- Barillet à clé
- Mortaise à enclenchement automatique
- Mortaise à serrure à pêne dormant

POIGNÉE:
- Poignée fixe de 4 po
- oignée de 4 po à enclenchement automatique.

MATÉRIAU:
Acier inoxydable (SS), acier satiné (GS)

Autres:
- Joint d'étanchéité
- Ancrage à maçonnerie

Liste complète des options sur www.BestAccessDoors.ca

CONFORMITÉ À LEED V4

CONFORMITÉ À LEED V4

INSTALLATION

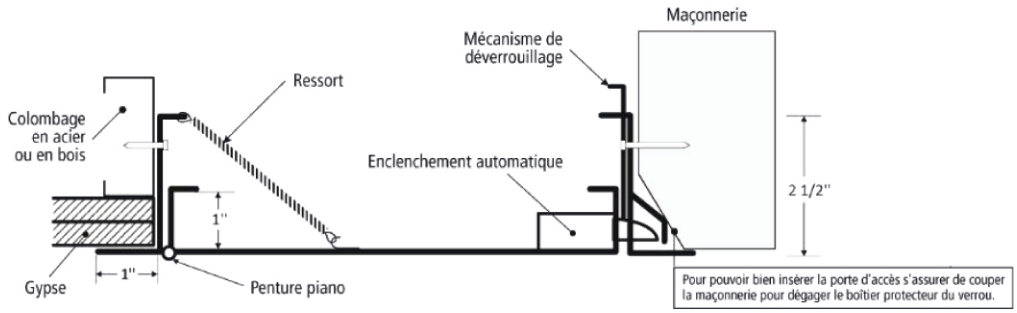

TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension L X H pouces	(mm)	NBRE DE LOQUETS	POIDS lbs	KG
8 x 8	(203 x 203)	1	6.10	2.8
10 x 10	(254 x 254)	1	7.70	3.5
12 x 12	(304 x 304)	1	9.30	4.2
14 x 14	(355 x 355)	1	11.3	5.1
16 x 16	(406 x 406)	1	13.2	6.0
18 x 18	(457 x 457)	1	15.4	7.0
22 x 22	(558 x 558)	1	20.4	9.3
22 x 30	(558 x 762)	1	25.2	11.4
22 x 36	(558 x 914)	2	29.8	13.5
24 x 24	(609 x 609)	1	22.8	10.3
24 x 36	(609 x 914)	2	31.5	14.3
30 x 30	(762 x 762)	1	31.9	14.5
32 x 32	(812 x 812)	2	35.8	16.2
36 x 36	(914 x 914)	2	42.3	19.2

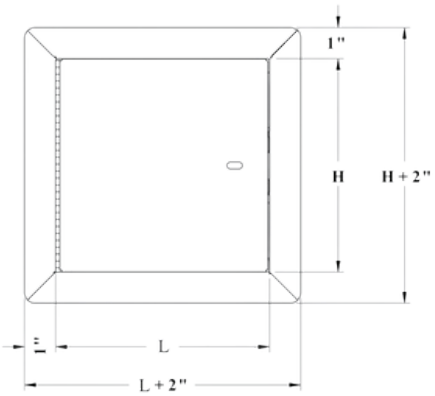

L'OUVERTURE DANS LE MUR = DIMENSIONS DE LA PORTE + 1/4 PO OU + 6 mm

DONNÉES DU PROJET

PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS DE MARQUAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

TÉLÉPHONE:
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

385 WILSON STREET EAST,
SUITE 302
ANCASTER, ON, L9G 2C1
CANADA

SITE WEB:
www.BestAccessDoors.ca

E-MAIL:
info@bestaccessdoors.ca

BAC-FRI | PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU

CLASSEMENT AU FEU

POUR INSTALLATION MURALE:
CONFORME AUX NORMES: UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997), UL 10B (2009), NFPA 252 (2003), NFPA 252 (2008), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

HOMOLOGATION: 1 ½ heure pression neutre/négative (pour mur de 2 heures)

DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE: 36" x 36" (914mm x 914 mm) ou 1296 po² . De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 1296 po² .

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE: aucune homologation obtenue.

INSTALLATION : MURS ET PLAFONDS

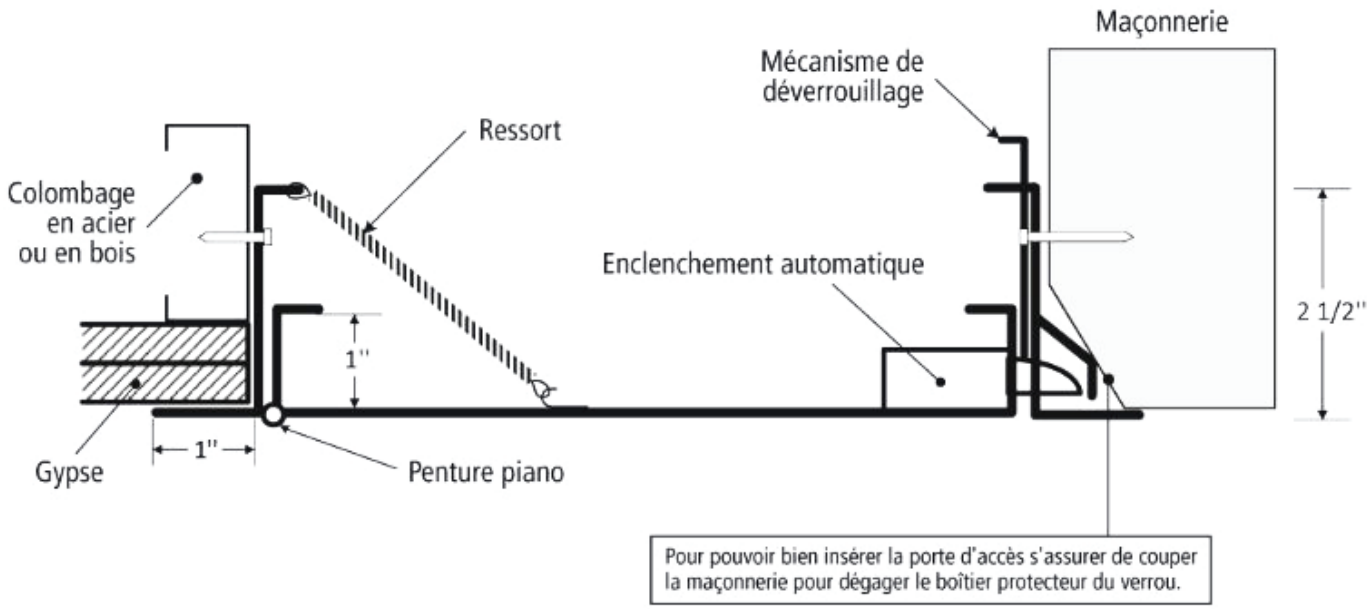

TÉLÉPHONE:
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

385 WILSON STREET EAST,
SUITE 302
ANCASTER, ON, L9G 2C1
CANADA

SITE WEB:
www.BestAccessDoors.ca
E-MAIL:
info@BestAccessDoors.ca