



FICHE TECHNIQUE/SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU: Acier laminé à froid de calibre 16

PENTURE: Penture dissimulée de type pantographe à double bras.
EMPLACEMENT PENTURE: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).

MÉCANISME DE VERROUILLAGE: Loquet à tournevis en acier laminé à froid.

FINI: Apprêt en poudre blanche de haute qualité

EMBALLAGE: Emballé individuellement, 1 panneau par boîte.

OPTIONS COURANTES

LOQUET:

- Barillet à clé
- Préparation mortaise
- Loquet à tête hexagonale

POIGNÉE:

- Poignée de 4 po activant un loquet
- Poignée de 4 po avec loquet à clé

MATÉRIAU:

Acier inoxydable (SS), acier satiné (GS)


Liste complète des options sur
www.BestAccessDoors.ca

SKU: **BAC-UHF**

PANNEAU D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL AVEC CADRE DISSIMULÉ




■ INSTALLATION

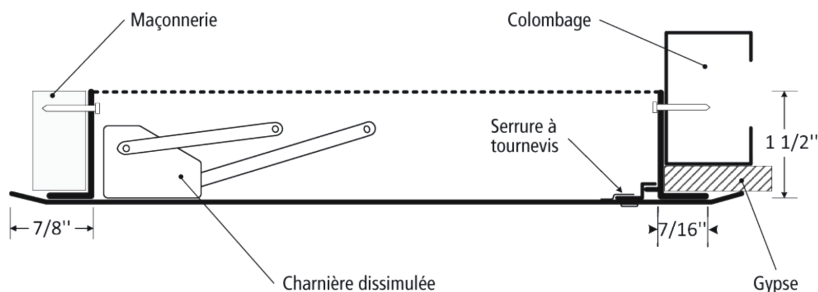

■ TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension L X H pouces (mm)	NBRE DE LOQUETS	POIDS lbs	KG
8.25 x 8.25 (210 x 210)	1	3.8	1.70
8.25 x 12 (210 x 305)	1	5.0	2.30
10 x 10 (254 x 254)	1	4.8	2.20
12 x 12 (254 x 254)	1	6.1	2.80
12 x 18 (3254 x 254)	1	8.4	3.80
14 x 14 (254 x 254)	1	7.5	3.40
16 x 16 (254 x 254)	1	9.0	4.10
18 x 18 (457 x 457)	3	10.9	4.90
18 x 24 (457 x 610)	3	13.5	6.10
20 x 20 (508 x 508)	3	12.8	5.80
22 x 22 (559 x 559)	3	15.0	6.80
22 x 30 (559 x 762)	4	19.0	8.60
22 x 36 (559 x 914)	5	22.2	10.1
24 x 24 (610 x 610)	3	16.9	7.70
24 x 30 (610 x 762)	5	21.2	9.60
24 x 36 (610 x 914)	5	23.6	10.7

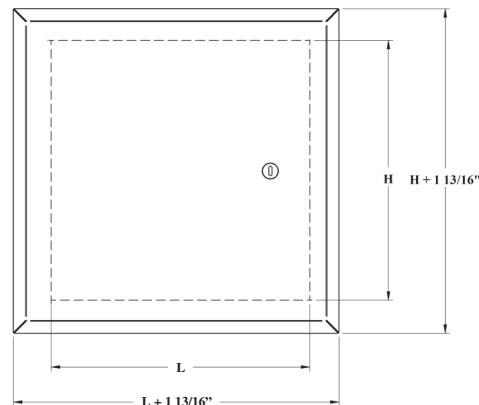

L'OUVERTURE DANS LE MUR = DIMENSIONS DE LA PORTE + 1/4 PO OU + 6 mm

■ DONNÉES DU PROJET

PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS DE MARQUAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

CONFORMITÉ À LEED V4



TÉLÉPHONE:
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021



385 WILSON STREET EAST,
SUITE 302
ANCASTER, ON, L9G 2C1
CANADA



SITE WEB:
www.BestAccessDoors.ca
E-MAIL:
info@bestaccessdoors.ca